



| No. | 品名 NAME | 型式 MODEL | 寸法 DIMENSION | 台数 QUANTITY |
|-----|------------|----------|--------------|-------------|
| | 電気スーパースチーム | SSC-05D | 790×740×700 | |

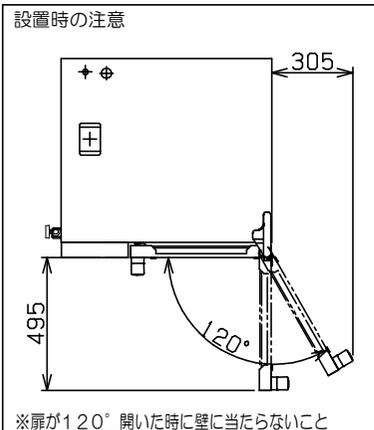

| 種類 | デラックスシリーズ 軟水器付 | | |
|------------|---|-----|-----|
| 外形寸法 | 間口 | 奥行 | 高さ |
| | 790 | 740 | 700 |
| オープン庫内有効寸法 | 415 (W) × 590 (D) × 410 (H) | | |
| 庫内棚段数 | 5段 ピッチ68mm | | |
| ホテルパン収納枚数 | 1/1GN (深さ65mm) × 5 | | |
| 定格電源 | 三相 200V 50/60Hz 7.5kVA | | |
| 定格消費電力 | 7.5kW | | |
| 必要手元開閉器容量 | 30A | | |
| 安全装置 | 過熱・空焚き防止装置 | | |
| 製品重量 | 95kg | | |
| 付属品 | 1/1 焼網 (3), 耐熱手袋 (1セット), 洗剤 (2L), 洗剤スプレーガン (1), ハンドシャワー (1), 減圧逆止弁 (1), 排水用シリコンエルボ φ38用 (1), ステンレスパイプ φ38 (1), メニューブック (1), 軟水器 (1) : カートリッジ式 | | |

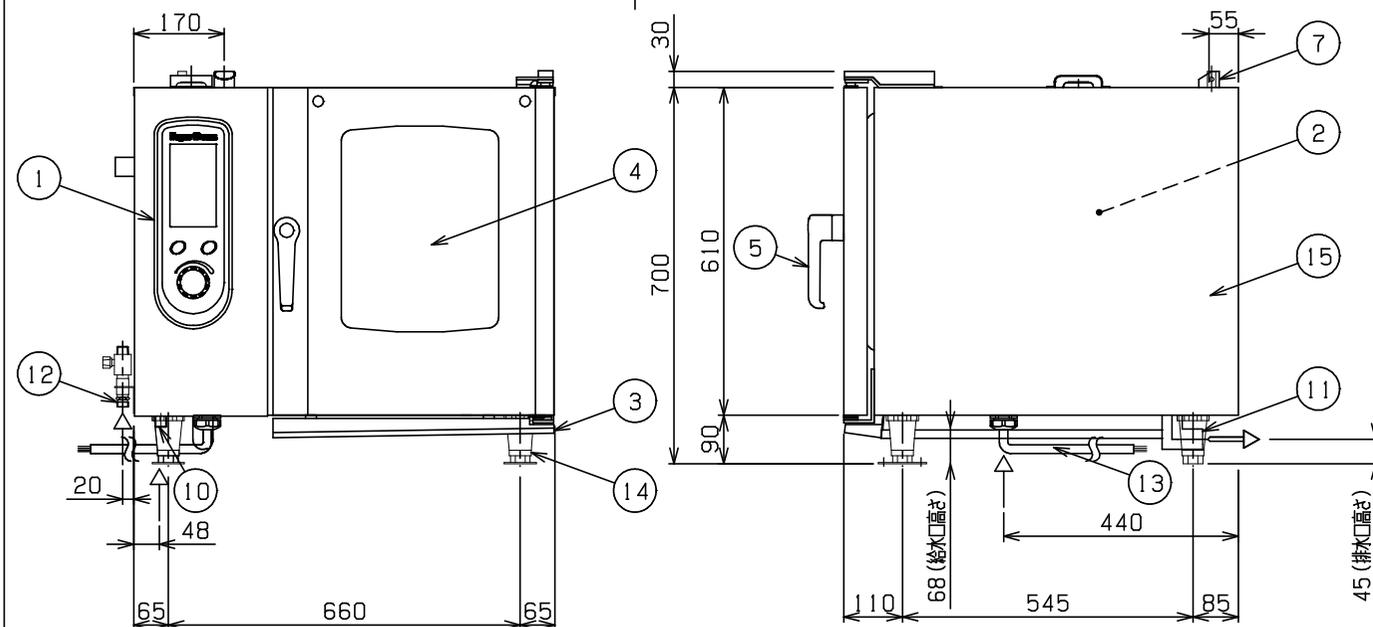

| 部番 | 品名 | 材質 | 備考 |
|----|------------|--------|---------------------------|
| 1 | 操作パネル | SUS304 | |
| 2 | オープン庫内 | SUS304 | |
| 3 | 本体汁受け | SUS304 | |
| 4 | 扉 | SUS304 | 2重ガラス (強化ガラス)、LED付き |
| 5 | 扉ハンドル | 樹脂 | |
| 6 | ダンパー | | φ38 |
| 7 | 排気口 | SUS304 | φ38 |
| 8 | 除去剤入口 | SUS304 | φ16 (ゴムキャップ付き) |
| 9 | 蒸気発生装置 | SUS304 | |
| 10 | 給水口 (軟水口) | | 15A (G1/2) |
| 11 | 排水口 | | φ38 |
| 12 | ハンドシャワー給水口 | | 15A (G1/2) 原水用:バルブ付き |
| 13 | 電源コード | | 2m 5.5mm ² -4芯 |
| 14 | アジャスト | 樹脂 | 前アジャスト: フランジレッグ (SUS304) |
| 15 | 本体 | SUS304 | |

※ 給水口・バルブは、15Aフレキシブルホース接続としてください。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。
 ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

| | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| 業務用総合厨房機器メーカー 株式会社 マルゼン MARUZEN CO., LTD. | 変更事項 ALTERATION | 尺度 SCALE A3: 1/10 | 日付 DATE | 図番 DRAWING No. 08871 | 工事名称 TITLE | 納品日 DATE OF DELIVERY |
| | | 検図 CHECK | 設計 DESIGN | 製図 DRAW | 営業担当 CHARGE | 図面名称 DRAWING CORD 電気スーパースチーム |